
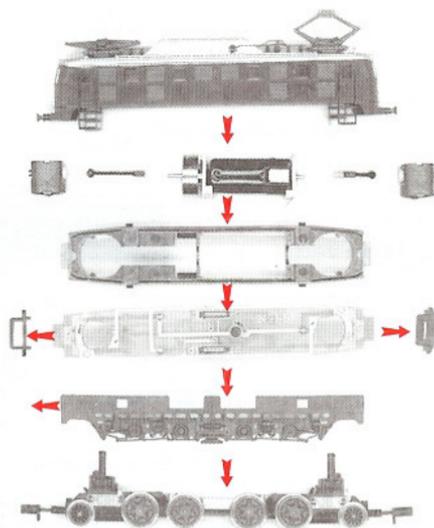



Gehäuse mit Daumen leicht nach außen ziehen. Mit Zeigefinger an der Rahmenblende Motorblock mit Fahrgestell nach oben herausziehen.


### Montage Hoheitszeichen bei 2491

Längeren Zapfen mit Seitenschneider abschneiden. Hoheitszeichen am Gehäuse festkleben.

Hoheitszeichen mit Zapfen




1. Drehgestellkappe entfernen
2. Fahrgestell entnehmen
3. Rahmenblende entfernen
4. Abdeckung abziehen
5. Leiterplatte abnehmen
6. Motor entnehmen

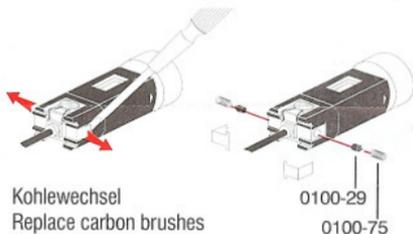


Kohlewechsel  
Replace carbon brushes  
Changement de charbon  
Cambio spazzole

0100-29  
0100-75



Haftreifenwechsel  
Changing traction tires  
Echange des bandages anti-dérapants  
Cambio gommmini di aderenza



Oberleitungsbetrieb  
Overhead operation  
Alimentation par caténaire  
Trazione a filo aereo

Die Montage erfolgt jeweils in umgekehrter Reihenfolge.  
For reassembly reverse the above order!

Rassemblez à l'inverse!  
Rimontare seguendo l'ordine inverso!